


## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) รอบหนองบ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ ๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กองช่าง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๖๓๔,๐๐๐.๐๐ ..... บาท.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) รอบหนองบ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๙๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ใบแจ้งปริมาณการและราคา จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒ แบบ พร.๕ ..... จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๖.๓ แบบ พร.๖ ..... จำนวน ๑ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายไพรัตน์ ทัดศรี ..... ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธคุณานถ ..... กรรมการ 
- ๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีดำรงส เหล่าสะพาน ..... กรรมการ
- ๗.๔ .....
- ๗.๕ .....

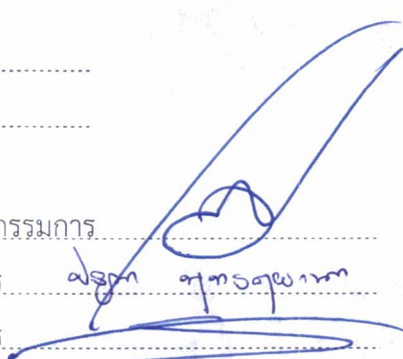

## แบบสรุปประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.๖

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)รอบหนองบ้านไคร่หนู่น หมู่ที่ ๑๐

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร  
สถานที่ บ้านไคร่หนู่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง



ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน แผ่น


ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ ๒๑.๘๙ บาท

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	
		๖๘๐,๐๐๐.๐๐	

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง คิดเป็นเงิน (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ว่าที่ ร.ต.  ลงชื่อ   
(ตำราส์ เหล่าสะพาน) (นางสาวปรุมา พุทธคะยันนถ)  
นายช่างโยธา วิศวกรโยธา

ลงชื่อ   
(นายไพรัตน์ ทักสนศรี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง



## สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ปร.๕

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)รอบหนองบ้านไคร่หนู หมู่ที่ ๑๐

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ บ้านไคร่หนู หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	รวมราคาค่าวัสดุ ต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุและค่าแรง	๔๙๘,๒๙๘.๐๓	๑.๓๖๒๔	๖๗๘,๘๘๑.๒๓	<b>FACTOR F</b> - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๒๐.๔๙			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๖๘๑,๙๐๑.๗๒	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				๖๘๐,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร : หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ ร.ต. 


(ดำรงส เหล่าสะพาน)

นายช่างโยธา



(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ)

วิศวกรโยธา



(นายไพรัตน์ ทัดศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง



**ใบแจ้งปริมาณงานและราคา**  
**เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม**

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)รอบหนองบ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ ๑๐  
**สถานที่** รอบหนองบ้านไคร่นุ่น บ้านไคร่นุ่น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
**ปริมาณงาน** ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร  
**วันที่ประมาณการ** ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ถนนคสล.ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑	งานเตรียมการ								
	- งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง	๑,๑๗๒.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๓.๔๘	๔,๐๗๘.๐๐		ดีเซล ๒๑.๘๘๙ 8/lt
	- งานเสริมดินคันทาง(หลวม)	-	ตร.ม.	-	-	๔๐.๐๐	-		รวมทุบหรือ
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๘๒.๐๔	ลบ.ม.	๓๒๙.๙๑	๒๗,๐๖๕.๘๒	๗๔.๒๕	๖,๐๙๑.๔๗	๓๓,๑๕๗.๒๙	
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๕๐ KSC.								
๓		๑๗๕.๘๐	ลบ.ม.	๑,๙๗๙.๔๔	๓๔๗,๙๘๕.๐๐	๓๐.๖๐	๕๓,๗๙๔.๐๐	๔๐๑,๗๗๙.๐๐	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรง ๔.๐ mm. @ ๐.๒๐ m.	๑,๑๗๒.๐๐	ตร.ม.	๑๘.๒๒	๒๑,๓๕๓.๘๔	๕.๐๐	๕,๘๖๐.๐๐	๒๗,๒๑๓.๘๔	
๔	- เหล็กขนาด RB ๑๕ มม. SR ๒๔	๑๐.๐๐	เส้น	๓๐๔.๘๘	๓,๐๔๘.๘๐	๔๗.๑๗	๔๗๑.๗๐	๓,๕๒๐.๕๐	
	- เหล็กขนาด RB ๑๙ มม. SR ๒๔	๒.๐๐	เส้น	๔๘๙.๓๐	๙๗๘.๖๐	๗๕.๗๐	๑๕๑.๔๐	๑,๑๓๐.๐๐	
๕	งานไม้แบบ + ค้ำยัน + ตะปู(แบบข้าง)	๑๗.๖	ตร.ม.	๑๖๔.๒๗	๒,๘๘๑.๑๕	๑๓๓.๐๐	๒,๓๔๐.๘๐	๕,๒๒๑.๙๕	
	โฟมขนาด ๑๐ มม.	๖	แผ่น	๑๘.๐๐	๑๐๘.๐๐	๕.๐๐	๓๐.๐๐	๑๓๘.๐๐	
	<b>รวม</b>				๔๐๓,๔๓๑.๒๑		๗๒,๘๑๗.๓๗	๔๗๖,๒๔๘.๕๘	

  
 ส.ก.

  
 อ.ก.



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา				๔๐๓,๔๓๑.๒๑		๗๒,๘๑๗.๓๗	๔๗๖,๒๔๘.๕๘	
๗	ลูกรังเหล็กทาง	๕๙.๐๐	ลบ.ม.	๒๙๒.๖๙	๑๗,๒๖๘.๗๑	๓๐.๘๖	๑,๘๒๐.๗๔	๑๙,๐๘๙.๔๕	ตามสภาพทำงานจริง
๘	แอสฟัลต์ผสมทราย	๗๕.๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	๑๔.๔๗	๑,๐๘๕.๐๐	๒,๙๖๐.๐๐	
๙	งานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
	แผ่นไม้อัด หนา ๔ มม.	๑	แผ่น	๑๙๕	๑๙๕.๐๐	-	-	๑๙๕.๐๐	
	แผ่นป้ายไวเนิล ใช้งานพร้อมข้อความขนาดกำหนด	๑	แผ่น	๒๘๘.๐๐	๒๘๘.๐๐	-	-	๒๘๘.๐๐	
	ไม้ยูคา ๗" x ๓ ก.	๘	ท่อน	๒๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	-	-	๑๖๐.๐๐	
	ตะปู ๓"	๐.๒๐	กก.	๓๙.๒๕	๗.๘๕	-	-	๗.๘๕	
	แผ่นเหล็ก ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐	๑	แผ่น	๔๘๐	๔๘๐.๐๐	-	-	๔๘๐.๐๐	
	เหล็กกล่อง ๑"x๑" หนา ๑.๒ มม.	๑.๖๐	ท่อน	๑๑๑.๖๘	๑๗๘.๖๙	-	-	๑๗๘.๖๙	
	ท่อเหล็กดำ ๒"	๑	ท่อน	๔๐๐	๔๐๐.๐๐	-	-	๔๐๐.๐๐	
	คอนกรีต	๐.๐๑	ลบ.ม.	๒,๐๒๙.๙๑	๒๐.๓๐	-	-	๒๐.๓๐	
	สีน้ำมัน (สีเขียว) ขนาด ๓๗๘๕ ลิตร	๑	กระป๋อง	๔๙๐.๖๕	๔๙๐.๖๕	-	-	๔๙๐.๖๕	
	ค่าจ้างเหมาเขียนตัวอักษรหรือสติ๊กเกอร์ตัวอักษร	๑	ป้าย	๓๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	
	ค่าแรงทำป้ายพร้อมติดตั้ง	๑	ชุด	-	-	๑.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	รวมงานป้าย				๒,๕๒๐.๔๙		๕๐๐.๐๐	๓,๐๒๐.๔๙	
							รวม	๕๐๑,๓๑๘.๕๒	

หมายเหตุ

กรณีงานลูกรังเหล็กทางที่ไม่สามารถลงงานตามแบบได้ สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพทำงานจริงได้  
 ทั้งนี้ปริมาณต้องไม่น้อยกว่าสัญญาจ้าง และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง



Handwritten mark or signature in blue ink, consisting of a loop and a tail extending upwards and to the left.

