

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ เริ่มจากถนน ๒๑๓ ถึงห้าแยกทางเข้าบ้านดอนเวียงจันทร์ ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร จำนวน ๓๓๗ ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก จำนวน ๓๘ บ่อ พร้อมฝาปิด พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง ๑ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๐๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพรัตน์ ทัดศรี ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ กรรมการ *ปฐมา พุทธคุณะนาถ*

๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีดำรัส เหล่าสะพาน กรรมการ

๗.๔

๗.๕


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้าน


ปร.๖

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ จาก ถนน ๒๑๓ - ถึงทำแยกทางเข้าบ้านดอนเวียงจันทร์
 สถานที่ดำเนินงาน บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน ๔ แผ่น
 เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน / กลุ่มงานก่อสร้างทาง	๑,๐๒๙,๔๑๔.๑๕	
๒			
๓			
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๑,๐๒๙,๔๑๔.๑๕	
	ราคากลางงานก่อสร้าง	๑,๐๒๙,๐๐๐.๐๐	

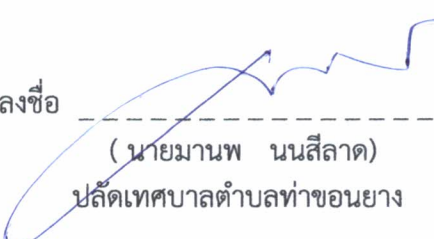
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง คิดเป็นเงิน (หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

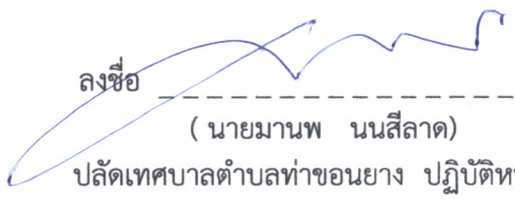
ว่าที่ ร.ต. 
 (ดำรงส เหล่าสะพาน)
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ 
 (นางสาวปฐมา พุทธคุยะนาถ)
 วิศวกรโยธา

ลงชื่อ 
 (นายปกครอง ไชยธานี)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ 
 (นายไพรัตน์ ทัดน์ศรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
 (นายมานพ นนสีลาด)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลงชื่อ 
 (นายมานพ นนสีลาด)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้าน

ปร.๕

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ จาก ถนน ๒๑๓ - ถึงห้าแยกทางเข้าบ้านดอนเวียงจันทร์
สถานที่ดำเนินงาน บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๗๕๔,๒๘๘.๐๕	๑.๓๖๐๗	๑,๐๒๖,๓๕๙.๗๔	Factor F งานทาง
๒	ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓,๐๕๔.๔๑			- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %
๓					- ภาษี ๗ %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐ %
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			๑,๐๒๙,๔๑๔.๑๕	
				๑,๐๒๙,๔๑๔.๑๕	


คิดเป็นราคาประเมินเพียง (หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์)


ว่าที่ ร.ต.
(ดำรง เหล่าสะพาน)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ 
(นางสาวปฐมา พุทธคุชณะนาล)
วิศวกรโยธา

ลงชื่อ 
(นายปกครอง ไชยธานี)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ 
(นายไพรัตน์ ทิศน์ศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
(นายมานพ นนสีลาด)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลงชื่อ 
(นายมานพ นนสีลาด)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง

ประมาณการค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้าน

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ จาก ถนน ๒๑๓ - ถึงทำแยกทางเข้าบ้านดอนเวียงจันทร์
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ จาก ถนน ๒๑๓ - ถึงทำแยกทางเข้าบ้านดอนเวียงจันทร์
 แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๖๐๐ เมตร ยาว ๓๓๗ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯขอนแก่น)
 กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ๓๓๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลฯขอนแก่น)
 สถานที่ดำเนินงาน บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน + ค่าแรง		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานคันทาง/ผิวทาง						
	... งานชุดดินถมกลับ	๓๘๗.๐๐	ม ^๓	๙๕.๔๗	๓๖,๙๔๖.๘๙	๓๖,๙๔๖.๘๙	
	... งานทรายหยาบรองพื้น	๓๐.๐๐	ม ^๓	๔๕๔.๓๗	๑๓,๖๓๑.๑๐	๑๓,๖๓๑.๑๐	
	... งานคอนกรีตหยาบ	๑๑.๒๕	ม ^๓	๒,๑๗๖.๐๐	๒๔,๔๘๐.๐๐	๒๔,๔๘๐.๐๐	
	... งานชั้นพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	๕๖.๒๕	ม ^๓	๒,๒๖๖.๐๐	๑๒๗,๔๖๒.๕๐	๑๒๗,๔๖๒.๕๐	
	... ตะแกรงสำโรงรูป	๖๐๐.๐๐	ม ^๓	๑๘.๒๒	๑๐,๙๓๒.๐๐	๑๐,๙๓๒.๐๐	
	รวมงานคันทาง/ผิวทาง					๒๑๓,๔๕๒.๔๙	
๒	งานรื้อพื้น คสล.วางบนดิน/วางระบายน้ำ /บ่อพักน้ำทิ้ง						
	... งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา ๑๐-๑๕ ม.)		ม ^๒	๕๐.๐๐	-	-	
	... งานรื้อถอนวางระบายน้ำ คสล.		ม.	๗๕.๐๐	-	-	
	... งานรื้อถอนวางระบายน้ำก่ออิฐฉาบปูน	๓๓๗.๐๐	ม.	๓๐.๐๐	๑๑,๓๑๐.๐๐	๑๑,๓๑๐.๐๐	
	... งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง		บ่อ	๑๗๐.๐๐	-	-	
	... งานรื้อถอนบ่อพักน้ำพร้อมติดตั้งใหม่		ม.	๓๕.๐๐	-	-	
	รวมงาน					๑๑,๓๑๐.๐๐	
	รวม					๒๒๔,๗๖๒.๔๙	

ประมาณการค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้าน


โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ จาก ถนน ๒๑๓ - ถึงทำแยกทางเข้าบ้านดอนเวียงจันทร์
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ จาก ถนน ๒๑๓ - ถึงทำแยกทางเข้าบ้านดอนเวียงจันทร์
 แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๓๗ เมตร และก่อสร้างบ่อพัก จำนวน ๓๘ บ่อ พร้อมฝาปิด พร้อมขยายผิวจราจร
 กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลทำขออนุญาต
 สถานที่ดำเนินงาน บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน + ค่าแรง		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดที่ยกมา					๒๒๔,๗๖๒.๔๙	
๓	งานทางระบายน้ำ						
	- ท่อระบายน้ำ(คสล.)ปากลิ้นราง Dia ๐.๓๐ ม.	-	ม.	๕๐๒.๑๖	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ท่อระบายน้ำ(คสล.)ปากลิ้นราง Dia ๐.๔๐ ม.	-	ม.	๖๐๖.๙๐	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ท่อระบายน้ำ(คสล.)ปากลิ้นราง Dia ๐.๖๐ ม.	๓๓๗.๐๐	ม.	๑,๐๕๐.๓๔	๓๕๓,๙๖๕.๕๖	๓๕๓,๙๖๕.๕๖	-ค่างานต้นทุน
	- ท่อระบายน้ำ(คสล.)ปากลิ้นราง Dia ๐.๘๐ ม.	-	ม.	๑,๙๕๔.๗๙	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- ท่อระบายน้ำ(คสล.)ปากลิ้นราง Dia ๑.๐๐ ม.	-	ม.	๓,๐๖๐.๖๙	-	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานทางระบายน้ำ					๓๕๓,๙๖๕.๕๖	
๔	งานบ่อพักน้ำทิ้ง						
	- บ่อพักน้ำทิ้ง ขนาด Dia ๐.๓๐ ม.	-	บ่อ	๑,๙๖๐.๐๐	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- บ่อพักน้ำทิ้ง ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.	-	บ่อ	๔,๖๓๐.๐๐	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- บ่อพักน้ำทิ้ง ขนาด Dia ๐.๖๐ ม.	๓๘.๐๐	บ่อ	๔,๖๒๐.๐๐	๑๗๕,๕๖๐.๐๐	๑๗๕,๕๖๐.๐๐	-ค่างานต้นทุน
	- บ่อพักน้ำทิ้ง ขนาด Dia ๐.๘๐ ม.	-	บ่อ	๙,๐๓๐.๐๐	-	-	-ค่างานต้นทุน
	- บ่อพักน้ำทิ้ง ขนาด Dia ๑.๐๐ ม.	-	บ่อ	๑๑,๗๓๐.๐๐	-	-	-ค่างานต้นทุน
	รวมงานบ่อพักน้ำทิ้ง					๑๗๕,๕๖๐.๐๐	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง					๗๕๔,๒๘๘.๐๕	


ประมาณการค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ (คสล.) ภายในหมู่บ้าน


โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ จาก ถนน ๒๑๓ - ถึงท่าแยกทางเข้าบ้านดอนเวียงจันทร์
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ จาก ถนน ๒๑๓ - ถึงท่าแยกทางเข้าบ้านดอนเวียงจันทร์ แบบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร
 ยาว ๓๗๕ เมตร จำนวน ๓๓๗ ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก จำนวน ๓๘ บ่อ พร้อมฝาปิด พร้อมขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
 ๓๗๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลทำขออนุญาต) สถานที่ดำเนินงาน บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าขออนุญาต อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าขออนุญาต อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน+ค่าแรง		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๕	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ						
	แผ่นไม้อัด หนา ๔ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๒๑๐.๖๕	๒๑๐.๖๕	๒๑๐.๖๕	
	แผ่นป้ายไวท์บอร์ด ๑"x๑" หนา ๑.๒ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๔๓๒.๐๐	๔๓๒.๐๐	๔๓๒.๐๐	-ค่างานต้นท่อน
	ไม้ยูคา Ø ๒"x ๓ ก.	๘.๐๐	ท่อน	๒๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	
	ตะปู ๓"	๐.๒๐	กก.	๓๐.๓๗	๖.๐๗	๖.๐๗	
	แผ่นเหล็ก ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐	๑.๐๐	แผ่น	๔๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	
	เหล็กกล่อง ๑"x๑" หนา ๑.๒ มม.	๑.๖๐	ท่อน	๑๒๙.๙๑	๒๐๗.๘๕	๒๐๗.๘๕	
	ท่อเหล็กดำ ๒"	๑.๐๐	ท่อน	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	
	คอนกรีต	๐.๐๑	ลบ.ม.	๒๒๖๖.๐๐	๒๗.๑๙	๒๗.๑๙	-ค่างานต้นท่อน
	สีน้ำมัน (สีเขียว) ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร	๑.๐๐	กระป๋อง	๔๙๐.๖๕	๔๙๐.๖๕	๔๙๐.๖๕	
	ค่าจ้างเหมาเขียนตัวอักษรหรือสติ๊กเกอร์ตัวอักษร	๑.๐๐	ป้าย	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	- ค่าแรง
	ค่าแรงทำป้ายพร้อมติดตั้ง	๑.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	- ค่าแรง
	รวมงานป้าย					๓,๐๕๔.๔๑	


ว่าที่ ร.ต. 
 (ดำรง สวัสดิ์พาน)
 นายช่างโยธา

ลงชื่อ 
 (นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาค)
 วิศวกรโยธา

ลงชื่อ 
 (นายปภิครอง ไชยธานี)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ 
 (นายพิชิตน์ ทัศนศิริ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
 (นายมานพ นนสีลาด)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าขออนุญาต

ลงชื่อ 
 (นายมานพ นนสีลาด)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าขออนุญาต ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าขออนุญาต